


GL Serisi Yağlayıcı / GL Series Lubricator




Sembol / Symbol



Özellikler / Specification

Model / Model	GL200 -06	GL200 -08	GL300 -08	GL300 -10	GL300 -15	GL400 -10	GL400 -15	GL600 -20	GL600 -25
Akışkan / Fluid	Hava / Air								
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Önerilen Yağ Recommended Lubricant	ISO VG 32								
Basınç Aralığı Pressure Range	1.5-9.0bar / 0.15-0.9MPa / 21-128Psi								
Max. Çalışma Basıncı Max. Pressure	10.0bar / 1.0MPa / 142Psi								
Test Basıncı Proof Pressure	15.0bar / 1.5MPa / 213Psi								
Sıcaklık / Temperature	5-60°C								
Yağ Kavanoz Kapasitesi Oil Bowl Capacity	25cc		75cc			160cc		380cc	
Ağırlık / Weight	130g		360g			670g		1060g	

Akış Diyagramı / Flow Chart

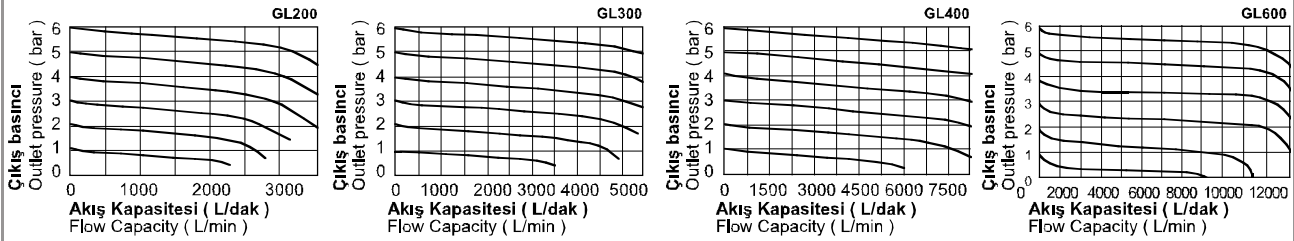

Sipariş Kodu / Ordering Code

GL200	08	-	G
Model / Model	Bağlantı / Port	Aksesuarlar / Accessories	Diş Tipi / Thread
GL200	06: 1/8" 08: 1/4"	Boş / Blank: Braketli / Bracket	Boş / Blank: PT G: BSPP
GL300	08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2"	J: Braketsiz No Bracket	T: NPT
GL400	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"		

Teknik Çizimler / Technical Drawing

